


专业定制

全国安装

全自动两翼自动旋转门配置单

Configuration sheet of fully automatic two

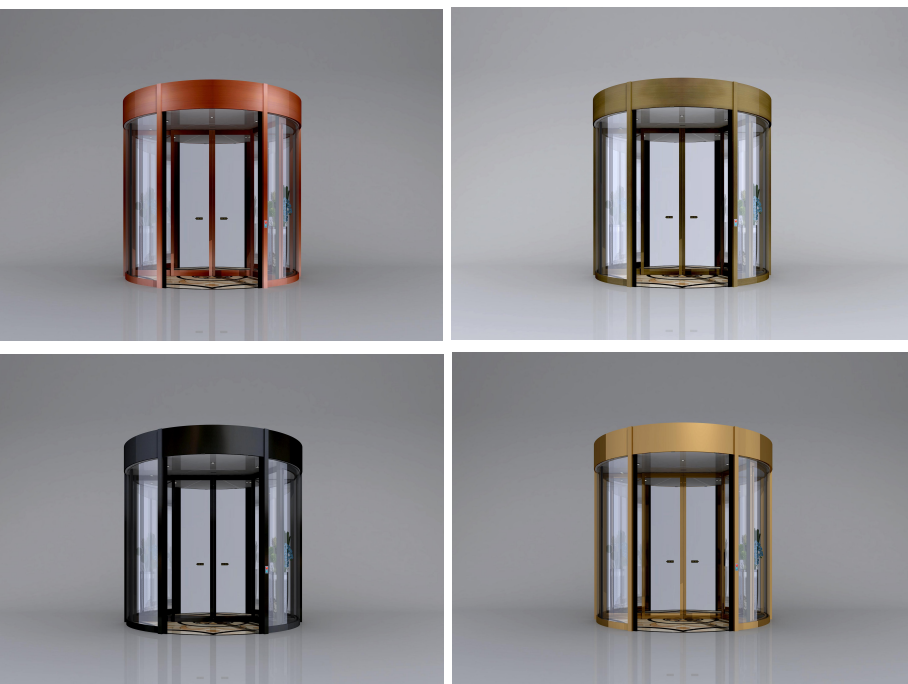

扫一扫上面的二维码图案，加我微信


山东凯智胜自动门有限公司

Shandong kaizhisheng Automatic Door Co., Ltd

KZS 系列全自动两翼旋转门

外直径	外直径 3200mm--5000mm		
内直径	外直径 3000mm--5000mm		
总 高	2300mm-4000mm（可定制）		
通行高	2000mm-3600mm（可定制）		
华盖高	300mm--600mm		
人流量	50 人/min	外饰板	不锈钢/镀铜板/喷涂

感应器分布图

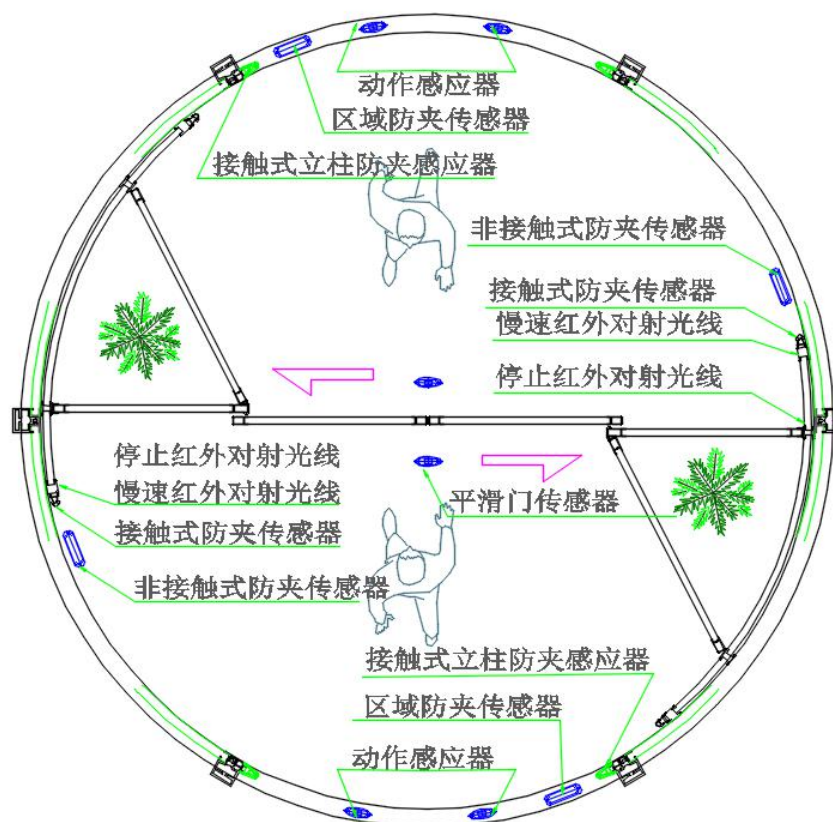

两翼旋转门作为旋转门行业中的经典产品，不光给人以大方、气派的感觉，同时营造出奢华的气氛，其宽敞的开放门面和高格调的设计，堪称建筑物的点睛之笔。以其特殊的功能和独特的设计，让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。

功能介绍：

两翼旋转门集合了自动旋转门与自动平移门的优点，在使用时非常安全和方便，不但提高了通行能力，也方便携带行李或购物车的人员自由出入，旋转门中间的平开门设计，满足了在不同季节及不同场合的需要，即保护环境，将尘土、噪音污染拒之门外，并节约了大量能源。

★ 防风、隔尘、隔音及保温功能

★ 防夹功能

★ 防撞功能

★ 急停功能

★ 残障功能

★ 平移门功能

★ 紧急疏散功能

★ 定位停止功能

★ 锁门功能

★ 调速功能

★ 冬季停门位运转功能

★ 夏季停门位运转功能

★ 持续运转功能

两翼自动旋转门配置清单

序号	部件名称	规格型号	品牌	产地	数量	功能说明
一	控制系统					
1	PLC 可编程控制器	AFP-XOL30R	Panasonic	日本	1 台	指挥控制系统
2	旋转变频控制器	BFV00072GK-Z	Panasonic	日本	1 台	操作调整门运行数据
3	触摸屏	GT01	Panasonic	日本	1 台	显示状态和故障信息，并用于设置状态，参数
4	信号滑环	Ø50 内径	全盛	杭州	1 套	旋转内外内外线路连接
5	位置计数编码器	E6B2-CWZ5B	欧姆龙	中国	1 套	记录旋转门运转圈数位置
6	高精度位置传感器	NPN	欧姆龙	中国	1 套	旋转门运转位置定位
7	高精度直流电源	MS-25-24	明伟	中国	1 套	提供各部件 24v 供电
8	UPS 后备电源 (选配)		山特		1 套	为楼宇消防联动功能供电
9	远程联网模块 (选配)		KZS			
9	控制箱附件			中国	1 套	继电器、滤波器、电线等
10	关机锁门功能		KZS	中国	1 套	夜间上锁功能
11	旋转体反转功能	旋转门控制程序	KZS	中国	1 套	转体碰撞能够自动反转，保障行人安全防夹
12	转门顶灯控制功能		KZS	中国	1 套	触摸屏集中控制，复位式操作
13	楼宇消防联动功能 (选配)		KZS	中国	1 套	消防信号联动，遇到紧急情况，旋转门自动运行到平开门疏散状态
14	慢速自动提升常转功能		KZS	中国	1 套	在慢速运行状态，行人通过时会自动提升到正常转速
15	春夏运转功能		KZS	中国	1 套	夏季可选择此门体停位功能，门体处于斜停位位置
16	冬季运转功能		KZS	中国	1 套	选择此功能后，旋转门停在封口位置
17	中央平滑门功能		KZS	中国	1 套	门体运转平行停位，有利于大流量客人通行

18	故障显示功能		KZS	中国	1 套	旋转门动态监控，可全程观测传感器状态
二	传动系统					
1	旋转门驱动电机	3-Mot EN60034 0.25KW	LENZE	德国	2 套	220V、50Hz、250W×2
2	电机减速机	3-Mot EN60034 0.25KW	LENZE	德国	2 套	减速比 1: 11.2
3	制动电磁离合	24v	LENZE	德国	1 套	安装在辅助轮，用于锁门功能
三	平移门系统					
1	平移门控制系统	DE-180 型	DERIK	苏州		指挥平移门工作
2	平移门电机	DE-180 型	DERIK	苏州		平移门驱动装置
4	平移门导轨	DE-180 型	DERIK	苏州		平移门运行的轨道
5	平移门尾轮	DE-180 型	DERIK	苏州		门扇同步皮带轮，可调节皮带松紧度
6	平移门吊具	DE-180 型	DERIK	苏州		承重 300kg
7	平移门止位器	DE-180 型	DERIK	苏州		平滑门停止定位
8	平移门止摆器	DE-180 型	DERIK	苏州		门扇直线行走定位
9	平开门同步皮带	DE-180 型	DERIK	苏州		噪音小，精度高，传动平稳
三	安全系统					
1	旋转门启动感应器	MINI FLY	BEA	比利时	4 套	探测信号传输，门体运行
2	红外线防夹传感器	SMART FOCUS	BEA	比利时	4 套	安装与转门帽头、内转体
3	红外线安全防撞电子眼	MICROCELL NOED	BEA	比利时	2 套	跟踪防碰功能，启动后停止
4	红外线安全减速电子眼	MICROCELL NOED	BEA	比利时	2 套	跟踪防碰功能，启动后慢速
5	低位安全防夹传感器	M-223	CNB	深圳	2 套	转门出入口右侧立柱底部
6	接触式防夹接触带	1.8M	KZS	中国	2 套	转门出入口右侧立柱胶皮内
7	接触式防碰接触带	1.8M	KZS	中国	2 套	旋转门转体立柱胶皮内

8	平滑门探测雷达	MINI FLY	BEA	比利时	2 套	平滑门的开启信号传输
9	紧急停止按钮	红色	施耐德	法国	1 套	门体紧急停止按钮
10	残疾人按钮	绿色	施耐德	法国	1 套	按下速度慢转一圈
四	门体架构（全套铝型材）					
1	旋转门框架	国际标号 6063-T5	百亿	天津	1 套	高强度一次挤压成型铝材
2	旋转门承重梁	国际标号 6063-T5	百亿	天津	1 套	高强度一次挤压成型铝材
3	旋转门支撑梁	国际标号 6063-T5	百亿	天津	1 套	高强度一次挤压成型铝材
4	主动轮	Ø150*50	永邦	天津	2 套	重型、无噪音
5	副动轮	Ø150*50	永邦	天津	4 套	重型、无噪音
6	机械传动五金	数控加工精密 配件	定制		1 套	
7	天花板	1.5mm 铝板	定制		1 套	白色喷涂
8	防尘板	15mm 密度板	定制		1 套	
9	密封毛刷	黑色羊毛毛刷	定制		1 套	密封左右
10	天花灯	内藏式 LED	雷士		14 盏	天花顶板照明灯
11	轴承		HRB	哈尔滨	1 套	
12	立柱防夹胶条	弹力橡皮胶条	沃美诺	国产	1 套	黑色，内装接触式防夹传 感器
13	展箱防夹胶条	弹力橡皮胶条	沃美诺	国产	1 套	黑色，内装接触式防夹传 感器
14	玻璃密封胶条	弹力橡皮胶条	沃美诺	国产	1 套	铝型材与玻璃密封固定作 用
五	玻璃					
1	转门弧壁玻璃	8mm 弯钢玻璃	南玻	秦皇岛	8 片	南玻原片玻璃，经二次深 加工，安全、透明度好
2	展台弧壁玻璃	6mm 弯钢玻璃	南玻	秦皇岛	6 片	南玻原片玻璃，经二次深 加工，安全、透明度好
3	门体平板玻璃	6mm 钢化玻璃	南玻	秦皇岛	6 片	南玻原片玻璃，经二次深 加工，安全、透明度好
六	旋转门外饰（选配其中一种，可根据样板定制）					

1	玫瑰金不锈钢	304#/201#1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	可选：镜面/拉丝/喷砂/蚀刻
2	黑钛金不锈钢	304#/201#1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	可选：镜面/拉丝/喷砂/蚀刻
3	香槟金不锈钢	304#/201#1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	可选：镜面/拉丝/喷砂/蚀刻
4	黄钛金不锈钢	304#/201#1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	可选：镜面/拉丝/喷砂/蚀刻
5	青古铜不锈钢	304#/201#1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	可选：镜面/拉丝/喷砂/蚀刻
6	红古铜不锈钢	304#/201#1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	可选：镜面/拉丝/喷砂/蚀刻
7	氟碳喷涂		定制	天津	1 套	颜色可选
七	地弹门部分					
1	框架结构	50*100*2.0mm 镀锌方管	定制		1 套	
2	玻璃	10mm 钢化玻璃	定制	秦皇岛	4 片	可选中空玻璃，夹胶玻璃
3	外饰板	1.2mm 不锈钢	定制	广东	1 套	304#/201#1.2mm 拉丝不锈钢
4	地弹簧	皇冠 818 型	皇冠	上海	4 台	可选：1400/2400
5	拉手	定制		广东	4 付	门体同色不锈钢拉手
6	地锁	201			4 把	银色，圆柱锁体
7	密封胶	黑色结构胶			若干	门窗专用密封玻璃胶

备注：红色字体为选配

北京鸿泰亿德门控设备销售中心

（小规模，普通发票）

联系人：苏本甲 13701092199

地址：中国.北京.大兴

山东凯智胜自动门有限公司


（一般纳税人，增值税专用发票）

联系人：苏本甲 13701092199


售后服务

- 1、 我公司提供完善的 24 小时连续电话技术支持，解答客户使用疑问及故障判断、故障解除。
- 2、 我公司负责协助办理当检测部门的验收手续。
- 3、 全套设备从正式运行开始之日起保修 24 个月，在此期间因产品制造质量不良而产生损坏或设备不能正常工作，我方负责免费维修和保养。
- 4、 在移交有关设备前，我方编制有关设备的操作和维修手册，并在安装前向业主提供装订妥当的手册，以便转交给运行管理部门和有关部门之用。
- 5、 质保期内的工作包括对所有设备常规检查及调整，协助买方操作人员在设备运行初期做好日常管理工作。
- 6、 我公司免费提供技术培训技术资料技术咨询。对操作人员培训，使他们懂流程工艺，懂设备结构，会维修保养，知道错误操作会造成几种事故现象，培养成有独立排除故障能力的合格操作人员。
- 7、 质保期满客户签订维修保养合同，我公司继续为您提供维修保养服务。


两翼旋转门带双层双开地弹簧门

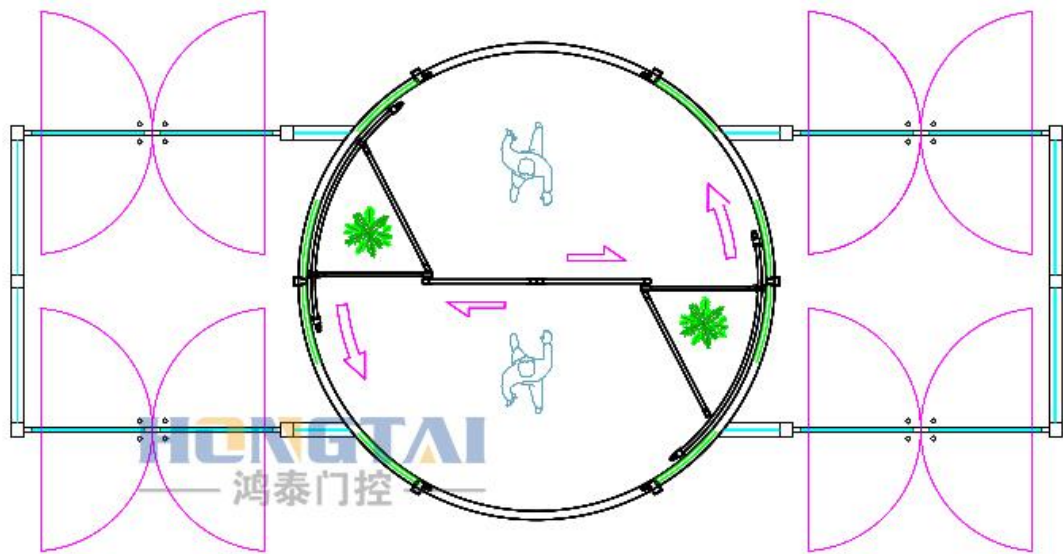

两翼旋转门带双层单开地弹簧门

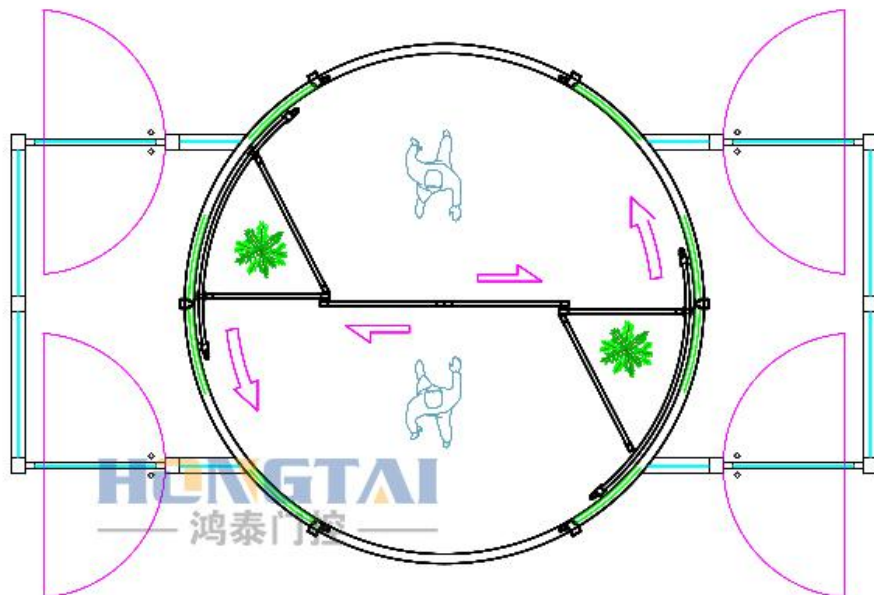

两翼旋转门带单层单开地弹簧门

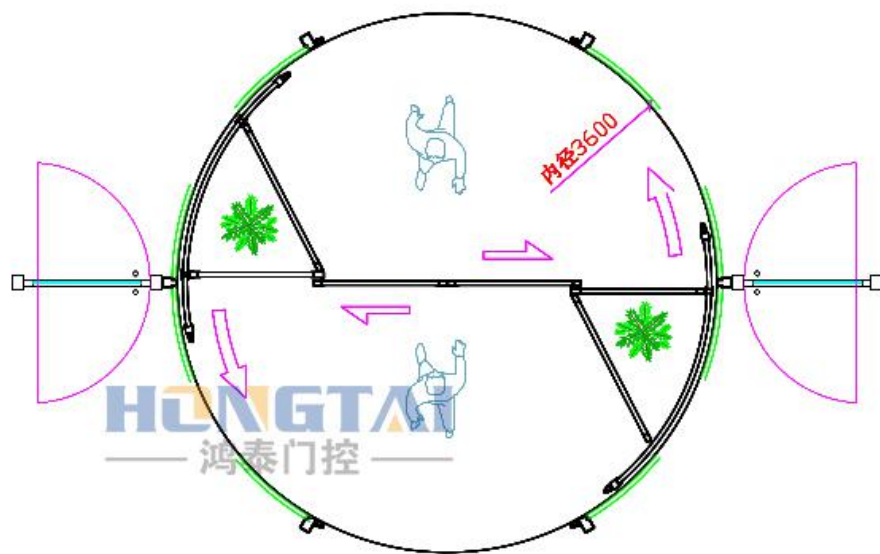

两翼旋转门带单层双开地弹簧门

